

## ► 店舗・工場用 空調ダクトフィルター



#4040 生地・面ファスナー

- 店舗・工場内などの空調吹き出し口に取付け、異物、ホコリ、塵、ダストなどの吹き出しを防止し、商品への異物混入を防ぎます
- 吸気口に取付けるフィルターも製作しています
- 取付け箇所に合わせた方法で製作します
- 面ファスナー、ロープ、両面テープなどで取付けます

材質：ポリエチレン100%



#4040 生地・面ファスナー



#4040 生地・面ファスナー



吸気口フィルター  
#4040 生地・両面テープ



面ファスナー 5m 黒・白



ロープロック・ロープホルダー



両面テープ


## ► リントフィルター (枠フレームに取付けるフィルター)



↓ フレームにかぶせて  
面ファスナー取付け



出し入れ用タブ

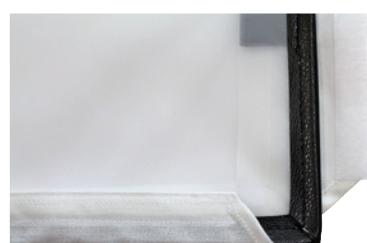

面ファスナー取付け




参考：フレーム 675×280mm

- フィルターの枠に取付ける取替え用のリントフィルター
  - 外して洗うこともできます
  - 納入実績：リネンサプライ・クリーニング工場、コインランドリーなど
  - 標準仕様：フレームサイズ+ぐるり40mmUP、面ファスナー、タブ付
  - ※フレームは付属しません
- 枠フレームに巻き込み面ファスナーで取付けます
  - 取付けるフレームに合わせて1枚から製作します
  - 材質：ポリエチレン100%

# ►店舗・工場用排気ダクトフィルター

受注製作 参考：ⒶΦ300mm×Ⓑ1000mm


- 工場の排気ダクトに取付け、塵やダストを回収することができます また外部からの害虫の侵入を防ぎます
- 排気ダクトフィルターを大きく（長く）製作することで、表面積を増やし清掃回数を減らすことが出来ます
- 取付けるダクトや環境に合わせて1枚から製作します ■工場周辺の環境対策・排気ダストの見える化に
- 排気ダクト標準仕様：上部ロープ通し、底部ファスナー付（掃除用）材質：ポリエステル100%

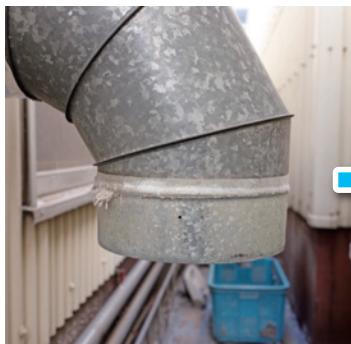

リネンサプライ乾燥機



#4040 生地・ロープ・底ファスナー

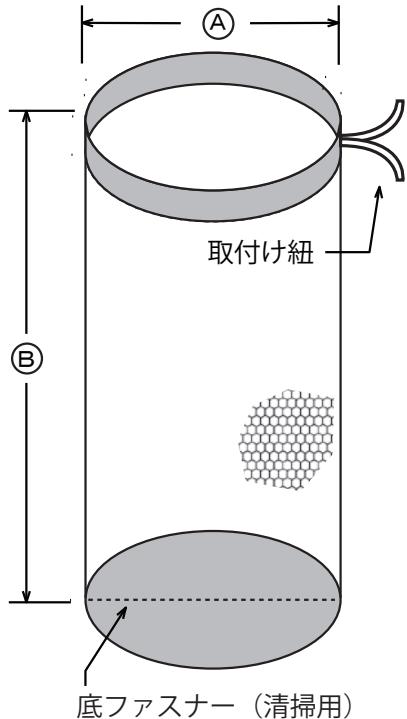

コインランドリー乾燥機



#4040 生地・面ファスナー



# ►エアコン室外機カバー



細目生地・ロープロック

- エアコンの室外機に取付けるメッシュ生地のカバーです
- 室外機にかぶせてホコリの吸い込みを防ぎます ■取付ける室外機に合わせて1枚から製作しています ■丈夫なメッシュ生地を使用しているので、外して洗うことができます
- 標準仕様：室外機サイズ、ロープホルダー付
- 材質：ポリエステル100%



ロープロック取付け



業務用サイズに対応



1枚から別注対応

# ►共通で使用する生地

ポリエステル 100%

- フィルターは#4040生地が多く使用されています 全て水洗い可能  
※過酸化水素・次亜塩素酸は色落ちや耐久性の低下原因になります

#4040	#3000	紗（シャ）	細目ネット	テトロンネット
10mm	10mm	10mm	10mm	10mm
スタンダード・白	細かめ・白	極細・白	粗め・5色	超粗め・10色



総合クリーニング資材製造卸  
株式会社 中 材 商 店

〒4640083 愛知県名古屋市千種区北千種1-8-29  
TEL:052-722-2994(代) FAX:052-723-2555  
URL:<http://www.nakamurashoten.co.jp>  
(土日祝日、定休日を除く月曜日～金曜日)

※生地サンプルをご用意しております  
※見積り、製作する際は、製作する商品のサイズ、生地の種類、  
取付け方法をお知らせください  
※事例が多くありますので、ご質問などありましたらお気軽に  
ご相談ください

