

▶ 店舗・工場用空調ダクトフィルター

- 店舗・工場内などの空調吹き出し口に取り付け、異物、ホコリ、塵、ダストなどの吹き出しを防止し、商品への異物混入を防ぎます
 - 吸気口のフィルターなど取付け箇所に合わせた方法で製作します
 - 面ファスナー、ロープ、両面テープなどで取付けます
- 材質：ポリエステル100%



#4040 生地・面ファスナー



#4040 生地・面ファスナー



#4040 生地・面ファスナー




吸気口フィルター
#4040 生地・両面テープ



面ファスナー
5m 黒・白

両面テープ

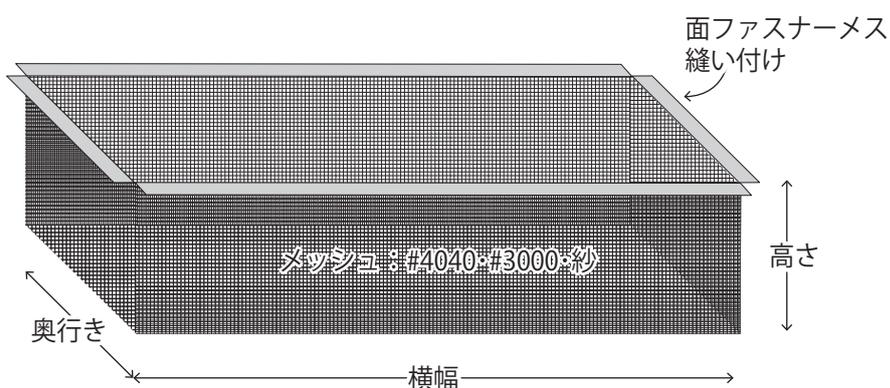

例：横幅 (W)1100× 奥行き (D)300× 高さ (H)150mm
4 辺 25mm 面ファスナーメス縫い付け

▶ リントフィルター ▶ ポリエステルフィルター




フレームにかぶせて
面ファスナー取付け

参考：フレーム675×280mm



面ファスナー取付け

- フィルターの枠に取り付ける取替え用のリントフィルター
 - 枠フレームに巻き込み面ファスナーで取付けます
 - 外して洗うこともできます
 - 取付けるフレームに合わせて1枚から製作します
 - 納入実績：リネンサプライ・クリーニング工場、コインランドリーなど
 - 標準仕様：フレームサイズ+ぐるり40mmJP、面ファスナー、タブ付
 - 材質：ポリエステル100%
- ※フレームは付属しません

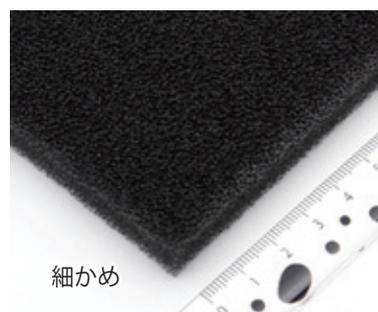


- ポリエステルフィルターを製作しています
- 別注品の対応もしておりますので、その場合は素材、サイズ、仕様をお知らせください

▶ 店舗・工場用 排気ダクトフィルター

受注製作 参考：Ⓐφ 300mm×Ⓑ1000mm

■工場の排気ダクトに取付け、塵やダストを回収することができます また外部からの害虫の侵入を防ぎます ■排気ダクトフィルターを大きく（長く）製作することで、表面積を増やし清掃回数を減らすことができます ■取付けるダクトや環境に合わせて1枚から製作します ■工場周辺の環境対策・排気ダストの見える化に

■排気ダクト 標準仕様：上部ロープ通し、底部ファスナー付（掃除用）材質：ポリエステル100%

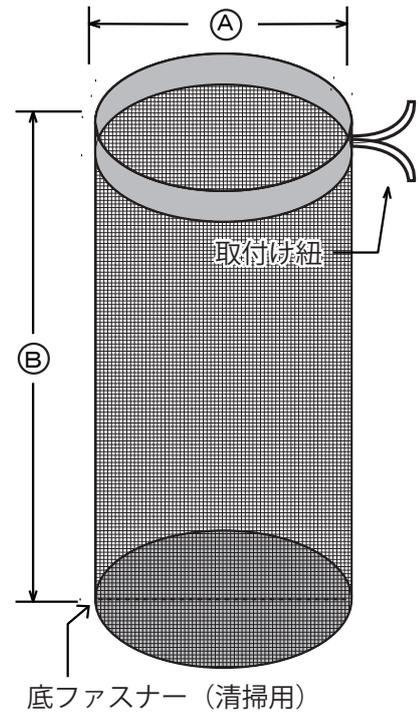


リネンサプライ乾燥機



#4040 生地・ロープ・底ファスナー



コインランドリー乾燥機

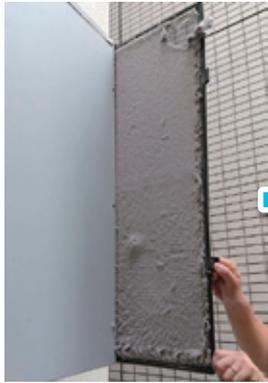

#4040 生地・面ファスナー



エアコン室外機カバー

▶ 共通で使用する生地

ポリエステル 100%

■生地サンプルをご用意しております ■見積り、製作する際は、製作する商品のサイズ、生地の種類、取付け方法をお知らせください ■製作事例が多くありますので、ご質問などありましたらお気軽にご相談ください

#4040	#3000	紗 (シャ)	細目ネット	テトロンネット
10mm	10mm	10mm	10mm	10mm
スタンダード・白	細かめ・白	極細・白	粗め・5色	超粗め・10色

備考



NAKAMURA

クリーニング資材総合商社
株式会社 中村商店



〒4640083 愛知県名古屋市千種区北千種 1-8-29
TEL : (052)722-2994 FAX : (052)723-2555
URL : <http://www.nakamurashoten.co.jp>



株式会社中村商店は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています
愛知県SDGs推進企業に登録